KATALOG PRODUKTÓW

Taśmy • Uszczelki • Akcesoria do lekkiej obudowy

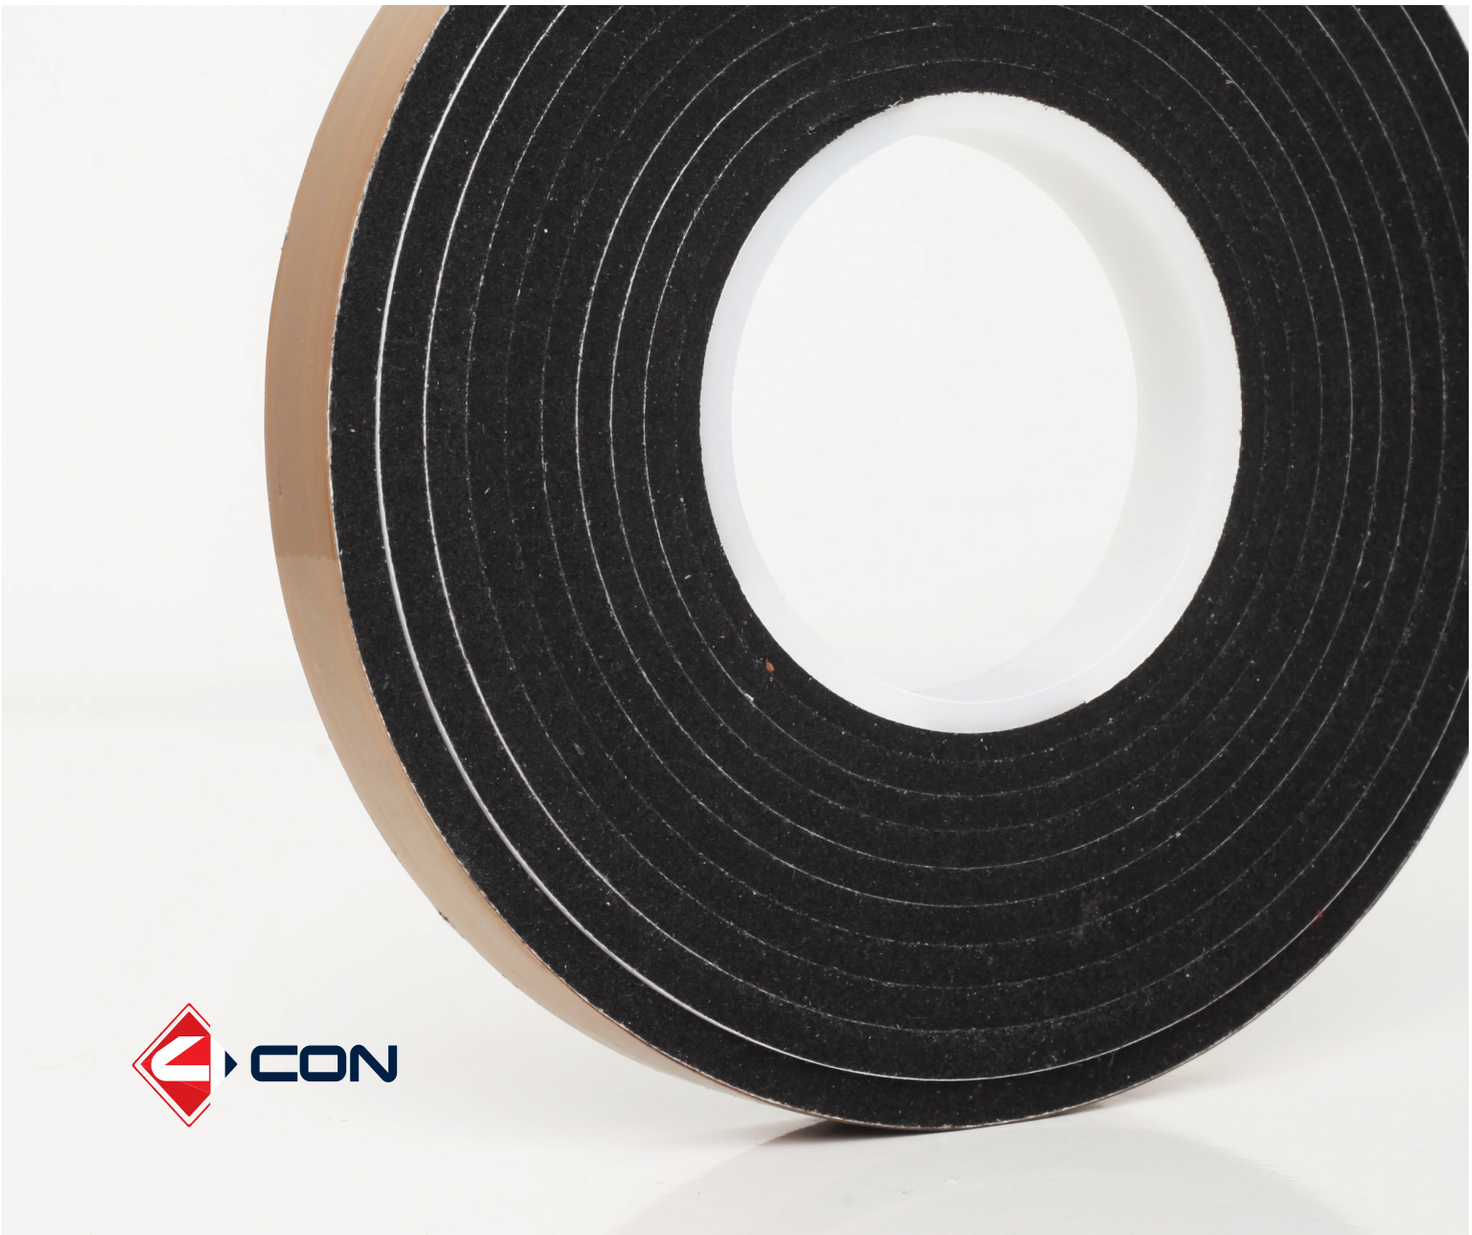

CON

USZCZELKI PROFILOWE PE

Uszczelki profilowe PE do blachodachówek, płyt warstwowych i do blach trapezowych wykonane z bardzo wytrzymałej sieciowanej pianki polietylenowej.

■ Wymiary zależne od rodzajów blach i płyt warstwowych

ZALETY

- Odporność na warunki atmosferyczne.
- Bardzo niska absorpcja wody.
- Minimalizacja strat ciepła.
- “Zamki” ułatwiające łączenie profili w długie odcinki.
- Łatwy montaż.

TAŚMY PE

Samoprzylepne, wykonane z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej. Właściwości izolacyjne i wygłuszające, wykorzystywane w systemach lekkich obudów hal przemysłowych oraz przy instalacji systemów lekkiej zabudowy.

■ Szerokość 10,20,30,40,50mm
Grubość 2,3,4,5 mm

ZALETY

- Zwiększenie izolacji akustycznej.
- Wytłumienie drgań.
- Wysoka izolacyjność termiczna.
- Niska przepuszczalność powietrza.
- Niska absorbcja wody.
- Łatwy montaż.

TAŚMY POLIURETANOWE PU

Elastyczne taśmy o częściowo otwartej strukturze komórkowej wykonane z bardzo elastycznej pianki poliuretanowej.

■ Wymiary na życzenie Klienta

ZALETY

- .Duża elastyczność.
- Wysoka przepuszczalność powietrza.
- Szeroki zakres temperatur pracy.
- Dobre właściwości termoizolacyjne i wygłuszające.
- Bardzo szeroka gama zastosowań.

TAŚMY ROZPRĘŻNE IMPREGNOWANE PU

Samoprzylepne, wykonane z elastycznej pianki poliuretanowej nasączonej zawiesiną zmodyfikowanego akrylu.

■ Wymiary na życzenie
Grubość 2,4,6,8 i 10 mm
(przed rozprężeniem)

ZALETY

- Kilkugodzinny proces rozprężania.
- Rozprężenia około 5x w stosunku do wysokości początkowej.
- Wysoka elastyczność.
- Odporność na działanie związków chemicznych oraz zpromieni UV.

TAŚMY BUTYLOWE

Dwustronnie klejąca mieszanka syntetycznego kauczuku oraz wypełniaczy. Służy do uszczelniania połączeń w miejscach narażonych na warunki atmosferyczne, do klejenie folii i membran do metariałów budowlanych, uszczelniania połączeń w wentylacji i klimatyzacji.

- 15x1,5mm, 20x1,5mm,20x2mm

ZALETY

- Wysoka szczelność.
- Produkt trwale plastyczny.
- Bardzo wysoka przyczepność.
- Odporność na pleśnie oraz grzyby.
- Wysokie właściwości tłumiące.
- Produkt nietoksyczny.

SZNURY BUTYLOWE

Najwyższej jakości klejąca mieszanka syntetycznego kauczuku oraz wypełniaczy. Sznury są nanoszone na folię lub papier silikonowany, następnię nawijane w krążki. Zastosowanie jak w przypadku taśm butylowych.

- Średnica 3,4 lub 5mmm

ZALETY

- Wysoka szczelność.
- Produkt trwale plastyczny.
- Bardzo wysoka przylepność.
- Odporność na pleśnie i grzyby.
- Wysokie właściwości tłumiące.
- Produkt nietoksyczny.

FOLIA PAROIZOLACYJNA IZO-V 0,2

Elastyczny wyrób z polietylenu, którego zadaniem jest regulacja przenikania wody i/lub pary wodnej przez ścianę, podłoże lub dach. Stosowana głównie jako paroizolacja w warstwowych systemach dachów płaskich.

- Wymiary 5mx33m, 8mx33m

ZALETY

- Wysoka szczelność - (produkt szczelny dla wody, pary i kurzu).
- Wysoka wytrzymałośc przy stosunkowo niewielkiej grubości.

WELON SZKLANY DH 120 TL

Welon szklany DH 120 TL jest stosowany jako warstwa rozdzielającą pomiędzy membraną PCV a izolacją z płyt EPS (spieniany polistyren), XPS (styrodur).

- Wymiary 2mx100m

ZALETY

- Nie gnije.
- Długi czas przydatności do użycia.
- Łatwa aplikacja.
- Możliwość recyklingu.

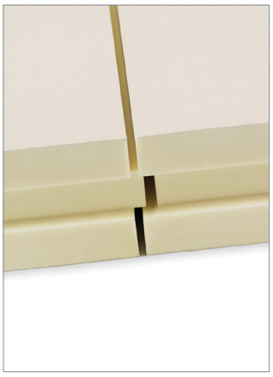

PŁYTY IZOLACYJNE Z PIANKI PIR

Termoizolacja przeznaczona do izolacji dachów płaskich i skośnych, nowych i modernizowanych na różnych podłożach jak również posadzek. Płyty są pokryte obustronnie laminatem folii aluminiowej z papierem typu KRAFT, welonem szklanym lub okładziną bitumiczną

Wymiary
20-250 mm x 1200 mm
x 600 lub 2400mm

ZALETY

- Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,023 W/mK.
- Najlepsza efektywość energetyczna.
- Stabilność parametrów izolacyjności.
- Łatwośc i szybkość montażu.
- Odporność chemiczna i biologiczna.

PŁYTY Z WEŁNY SKALNEJ

Przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej stropodachów niewentylowanych i dachów płaskich w układzie jednowarstwowym lub dwuwarstwowym.

Wymiary
30-150mm x 1200mm
x 2000mm

ZALETY

- Produkt niepalny.
- Nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia.
- Bardzo dobra izolacja akustyczna.
- Paroprzepuszczalność i niska nasiąkliwość.

TERMOBLOK

Taśma z twardej pianki polietylenowej o gęstości ok. 90 kg/m3 stosowana do izolacji termicznej i akustycznej. Głównie jako element likwidujący zjawisko mostka termicznego na styku konstrukcji i lekkiej obudowy.

Wymiary
50mm x 10mm

ZALETY

- Podwyższa izolacyjność termiczną ścian osłonowych.
- Poprawia akustykę.
- Wpływa na poprawę izolacyjności przeciwdrganiowej.
- Stanowi izolację: przeciwpyłową, przeciwdeszczową.

4 CON Sp. z o.o. (wcześniej SALCOM Roman Szafrański) to 15-letnie doświadczenie firmy i jej pracowników na rynku budowlanym. Zajmujemy się produkcją i kompleksową dostawą materiałów uszczelniających potrzebnych do wykonywania lekkich obudów hal i innych obiektów budowlanych, również w budownictwie indywidualnym.

Zadowolenie naszych dotychczasowych Klientów jest dla nas najlepszą rekomendacją.

Zapraszamy do współpracy.

Website www.4con.pl | **Tel** +48 616501875 | **Email** biuro@4con.pl

© 2016 4CON Sp. z o.o. ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań NIP 7792425930